



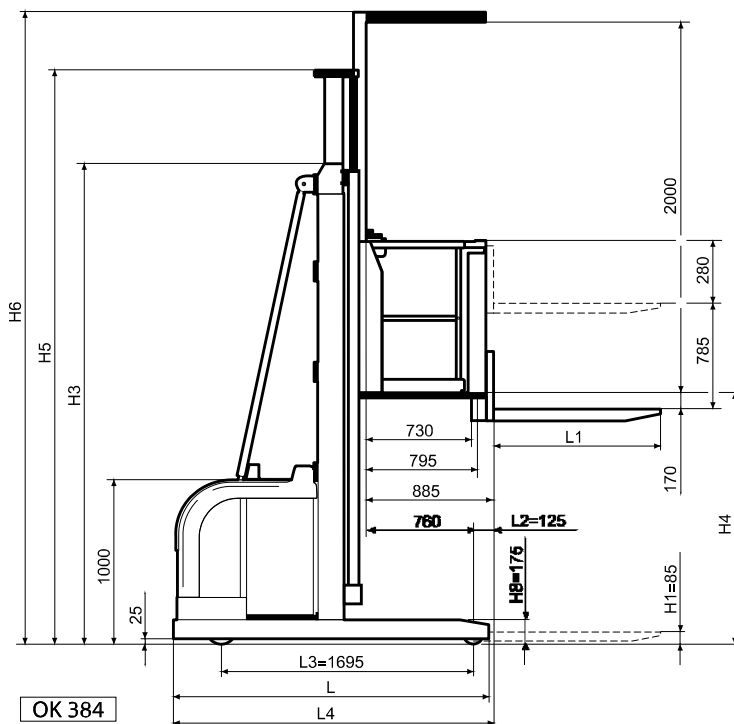

ОПМ

Для сборки до уровня 3. Ультрасовременная эргономика и безупречные характеристики подъема и движения обеспечивают высокие уровни продуктивности.

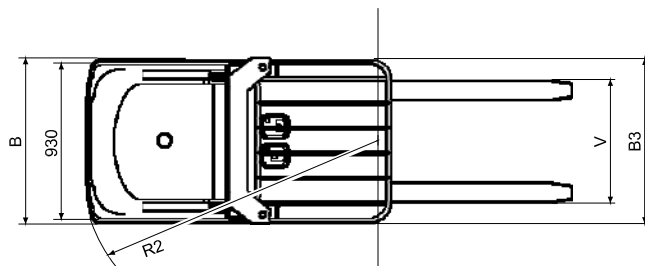

OK 384

Тип мачты	Стандартная высота подъема H4	Высота мачты в опущенном состоянии, H3	Высота полностью поднятой мачты, H5
Телескопическая	1200	1423	2045
	1500	1423	2045
	2400	1873	2945
	2900	2123	3445
Двойная телескопическая			

Характеристики подъема	0	Спецификация			ОПМ
	0а	Опорные лапы			
	1	Грузоподъемность	Q	кг	1000
	1а	Центр нагрузки	D	мм	400-600
	2	Высота подъема	H4	мм	См. таблицу
	2а	Высота мачты	H3/H5	мм	См. таблицу
	2b	Свободный ход	H2 T mast	мм	
	2c	Свободный ход	H2 DT mast	мм	
	2d	Подъем лап		мм	
	3	Наклон мачты: вперед-назад			
3а	Наклон вил: вперед-назад				
4	Скорость подъема: без груза-с грузом		м/сек	0,16 - 0,13	
4а	Время подъема: без груза-с грузом		сек		
4b	Скорость подъема, эргономичный подъем: без груза-с грузом		м/сек		
5	Скорость опускания: без груза-с грузом		м/сек	0,30 - 0,50	
5а	Время опускания: без груза-с грузом		s		
Характеристики движения	6	Скорость движения: без груза-с грузом		км/час	2,5 - 2,2
		Скорость движения: без груза-с грузом		м/сек	
	6а	Ускорение 0-10 км/час Без груза-с грузом		сек	
	8	Преодолеваемый подъем: без груза-с грузом	max	%	5 / 5
	10	Радиус поворота	R2	мм	1931
	11	Наименьшая ширина проходов с запасом 200 мм			
		С длиной паллеты 1200 мм	Ast	мм	3456
		С длиной паллеты 1000 мм	Ast	мм	3256
		С длиной паллеты 800 мм	Ast	мм	3056
	Ширина проходов согласно требованиям ВІТА GN9 для UK		A1	мм	
		A2	мм		
		A3	мм		
Наименьшая ширина проходов с длиной паллеты 1200 и платформой	В сложенном состоянии/без платформы	Min	мм	3500	
	Ширина прохода с длиной перекрещенной паллеты 1200 мм	Min	мм		
	Макс погрузочная длина	LL	мм		
Размеры техники	13	Высота защитной крыши	H6	мм	2311
	13а	Высота сидения водителя	H7	мм	255
	13b	Высота въезда	Y1	мм	
	13c	Высота пола корпуса		мм	
	13d	Ширина открытой решетки		мм	
	14	Длина единицы	L	мм	2032
	15	Ширина единицы	B	мм	950
	15а	Ширина по ведущим колесам	A	мм	
	15b	Ширина по стабилизаторам	S	мм	
	15c	Длина платформы		мм	
	15d	Ширина платформы	B3	мм	
	15e	Высота решетки платформы		мм	
	16	Длина вил	L1	мм	800 / 1000 / 1150
	17	Ширина по внешней части вил	V max/min	мм	560
	17а	Расстояние между вилами		мм	
	18	Длина выезда мачты (ричтрак)	U	мм	2072
	19	Длина без вил	L4 мачта T	мм	
		Длина без вил	L4 мачта DT	мм	
	20	Вилы, ширина - толщина	B1	мм	147 - 85
	20а	Высота вил, мин	H1	мм	175
21	Высота лап	H8	мм		
22	Ширина между лапами	B2	мм	750	
22а	Ширина по внешней стороне лап		мм	125	
23	Расстояние от начала вил до центра погрузочных колес	L2	мм		
23а	Расстояние между передней осью и центром навесного	L2	мм		
23b	Расстояние между передней осью и спинкой поднятых вил	X1	мм		
24	Длина оси	L3	мм	1695	
25	Колея по центру колес: передних - задних		мм	850 - 0	
26	Клиренс		мм	25	
Вес	27	Общий вес: с батареей - без батареи		кг	1765 / 1600*
	28	Макс нагрузка на ось со стороны вил: без – с грузом		кг	780 / 2180
	29	Макс нагрузка на ось со стороны корпуса: без – с грузом		кг	985 / 585
	30	Макс сосредоточенная нагрузка на колеса: без – с грузом		МПа	
Двигатели	39	Ёмкость батареи		кВтчас/Аh	7,9 - 17,3/330 - 720
	39а	Напряжение батареи		В	24
	41	Тяговый двигатель		кВт	2,1
	42	Регулирование скорости			Транзистор
	43	Двигатель подъема. Мощность/Время соединения		кВт-%/мин	3,5 - 12/10
43а	Гидравлическое давление		МПа	17,5	
Система рулевого управления/тормозная система	44	Тип колес, ведущие/другие			Вулкolan
	44а	Число колес, ведущих/поворотных - погрузочных			1 - 2
	45	Размеры колес			
	45а	Погрузочные колеса - диаметр x ширина		мм	(2) x 150x60
	45b	Ведущие колеса - диаметр x ширина		мм	(1) x 250x100
	45c	Поворотные колеса - диаметр x ширина		мм	
	46	Рулевое управление			Серво мал. Колесо
	47	Рабочие тормоза – Тип привода			Эл. - Тяговый
48	Парковочный тормоз – Тип привода			Эл. - Тяговый	

* Изменяется в зависимости от размера батарей

Все права защищены